

ALU-STIGEN

Utviklet i samarbeid med Hydro Aluminium

Utføllbar


BRANNSTIGE

INNBRUDDSIKRET - VEDLIKEHOLDSFRI - SIKKER I BRUK



- ✓ Fremtrer som en list på veggen
- ✓ Åpnes med et enkelt håndgrep til en sikker brannredningsstige

- ✓ Alu-brannstige blir levert i sjøvannsbestandig natur eloksert aluminium.
- ✓ Brannstigen er utviklet i samarbeid med Hydro Aluminium Profiler med hensyn til stabilitet og vektbelastning.
- ✓ Stigen leveres i lengder fra 1,5 m og oppover, og med 30 cm intervaller.
- ✓ Ved bygg på mer enn 2. etg kan det påmonteres utløserstasjon for hver etasje.
- ✓ For at stigen skal være enkel å klatre ut i, bør den monteres fra toppen av vinduet.
- ✓ Ved rømning fra balkong bør stigen monteres 2 m over gulnivå.
- ✓ Stigen bør avsluttes ca 70 cm over bakkenivå.

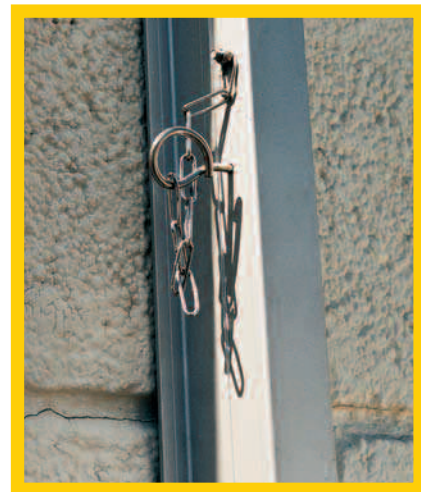

Stigen utløses med et enkelt håndgrep til en trygg og sikker brannredningsstige.



Stigen leveres med monteringsanvisning og syrefaste treskruer.